



Technická podpora

+420 514 514 941

support@ecobeton-czech.com

Ecobeton Czech Republic s.r.o.

Dobrovského 4, 612 00 Brno - Česká republika

T +420 514 514 941 | www.ecobeton-czech.com


BARVIVO ECOBETON

Pokyny pro správné použití s mikrocementovými
stěrkami Microbond® a Ercole®.




ecobETON

1.



Nádobu dobře protřepejte, aby se barvivo promíchalo.


2.

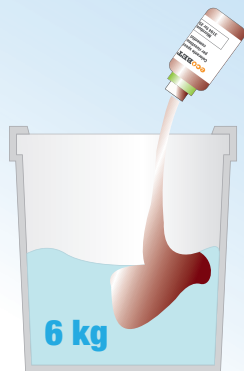

Nalijte barvivo do 6 kg (litrů) čisté vody.




barevná voda



=


U jiných množství než 25 kg použijte 240 g barevné vody na kg Microbondu.

3.

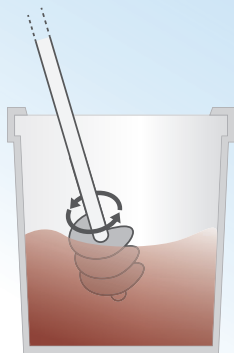


Barevnou vodu dobře promíchejte.

4.

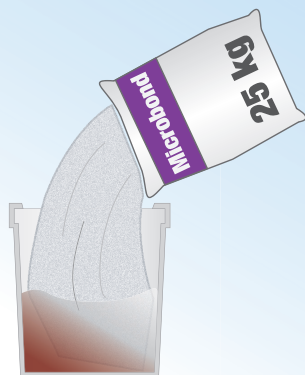

Postupně smíchejte s 25 kg mikrocementu.



Přebytečnou barevnou vodu lze znovu použít.

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ
BARVY



Až po přebroušení a nanesení ochranných povrchových úprav Ecobeton (Cerbero Base a Cerbero Sealer) je třeba posoudit finální barvu stěrky.